


LUNGHEZZA MAX DEL CAVO WS4

Lunghezza massima del cavo come funzione della corrente

In base al consumo elettrico del lettore/i collegato/i al bus locale e alla distanza tra il lettore e l'unità di accesso, consultare la tabella sottostante per conoscere il tipo di cavo.

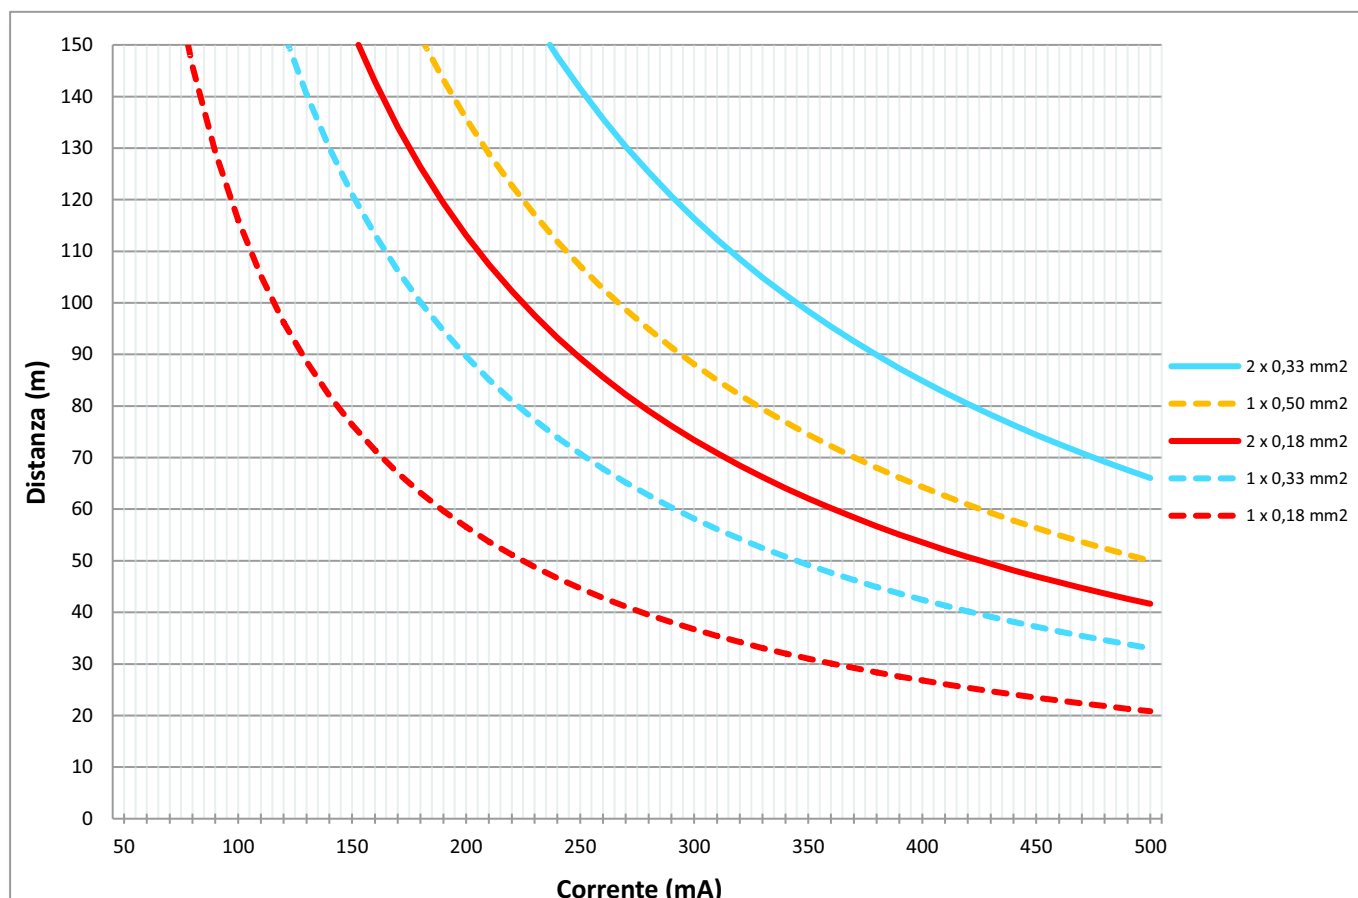

Cavi consigliati in base a DIN47100 o AWG:

- LiYCY-p or LiHCH-p : 2x2x0,18 / 2x2x0,34 / 3x2x0,34

Tipo	mm ²	Ohm/Km
DIN47100 AWG 26	0,16	133
DIN47100 AWG 25	0,18	106
DIN47100 AWG 24	0,20	84
DIN47100 AWG 23	0,26	67
DIN47100 AWG 22	0,33	53
--	0,50	35