

MTPADP-RS-EH

TECLADO CON RFID EM & HID CON SALIDA RS-485

Este lector de doble tecnología ofrece una doble seguridad de acceso para su instalación: con código y con tarjeta. Se puede instalar tanto en el exterior como en el interior. Está dotado de un bus RS-485 y un teclado retroiluminado. Las LEDs, el sistema de auto-protección y el buzzer se gestionan directamente con los controladores WS4. Puede leer tarjetas EM o HID 125 kHz, según la programación elegida.



CARACTERÍSTICAS

- Montaje en superficie
- Carcasa de ABS
- Color: Negro y gris claro
- Tecnología: teclado + RFID
- Tipo de lector: EM 4002/4100 o HID (125 kHz)
- Rango de lectura: hasta 5 cm
- Salida RS-485
- Teclado retroiluminado
- LEDs verde y roja, controladas por el host *
- 1 buzzer interno (ON/OFF), controlado por el host
- Autoprotección: tamper controlado por el host
- Botón pulsador: 1
- Voltaje: 9 - 14 V CD
- Consumo: 30 mA en reposo;
100 mA máximo.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Protección IP: IP 65
- Temperatura de trabajo: de -20°C a +50°C
- Humedad operativa: de 5% a 95% RH sin condensación
- Peso: ~0,17 kg

DIMENSIONES & COLORES

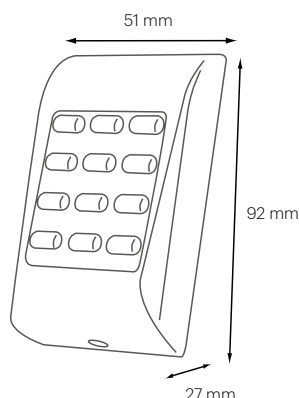

MTPADPBK-RS-EH
Negro - ABS



MTPADPS-RS-EH
Gris claro - ABS

TARJETAS Y LLAVEROS

EM



Ref.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Características	Llavero ABS EM4100	Llavero de cuero EM4100	Tarjeta ISO 0,75mm - EM4100	Tarjeta NISO 2mm - EM4100



Teclado retroiluminado

El MTPADP-RS-EH está dotado de una retroiluminación naranja. El teclado cambia el color de su retroiluminado cuando se presenta el código o la tarjeta.



Retroiluminado verde
Acceso autorizado



Retroiluminado naranja
Modo descanso



Retroiluminado rojo
Acceso denegado

RS-485

* Compatible solo con los controladores WS4