

LCSP-MF


CLAVIER MULTIPROTOCOLE AVEC
LECTEUR MIFARE INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES

- Clavier multiprotocole avec lecteur RFID Mifare intégré
- Lectures de badges Mifare
- Mode d'entrée: badge, code PIN, badge ou code PIN, badge et code PIN (double sécurité)
- Distance de lecture: 3-8 cm
- Touches rétroéclairées
- Longueur du code PIN sélectionnable
- Compatible avec WIEGAND 26, 30, 34, 40bit, Clock&Data ou Codix
- Signal visuel:
 - LED rouge et verte: contrôle externe
 - LED orange: statut du lecteur
- Signal sonore: buzzer
- Consommation: 120 mA
- Alimentation: 12 V CC
- Pour usage extérieur/intérieur

DIMENSIONS

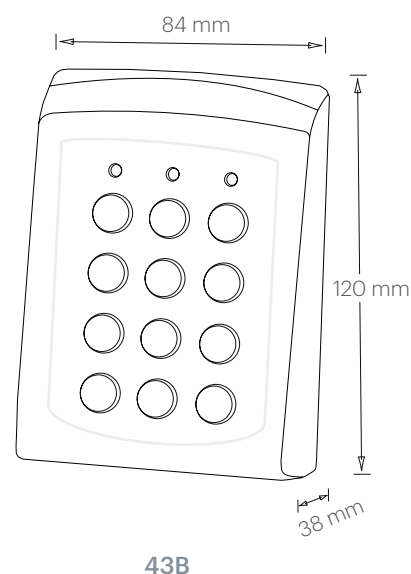

CARTES ET PORTE-CLÉS



Réf.	PBX-1E-MU	PBX-2-MU	PBX-2C-MU
Caractéristiques	Porte-clés en ABS 13.56MHz	Carte ISO - 0,75mm 13.56MHz	Carte NISO - 2mm 13.56MHz