


DINMTPX-MF-SA

OFFI INF MIFARE REID-LESER

DINMTPX-MF-SA ist ein Offline-Leser für die Zutrittskontrolle. Die Konfiguration erfolgt über eine USB-Verbindung oder via Programmierkarten. Die Programmierung der Benutzerkarten erfolgt über die Software mit Hilfe des USB-Schreibtischlesers. Die Zutrittsrechte werden in die Benutzerkarte selbst geschrieben. Der Leser ist mit unserer Access- und Hotel-Software (PROA MS bzw. PROH MS) kompatibel. Ereignisse können mit einer Ereignissammelkarte oder per USB-Verbindung gesammelt werden.



LED Standby

Zutritt verweigert Zutritt erlaubt







MERKMALE

Montage: Unterputz

(getrennt erhältlich) Dekorrahmen:

Mifare R/W Leser-Typ:

Unterstützte Karten: Mifare Classic 1K, 4K

Leseentfernung: Bis zu 6 cm Betriebsfrequenz: 13.56 MHZ Anzahl der Benutzer: Unbegrenzt 3500 Ereignisse Ereignisspeicher:

Schloss Freigabezeit: Impulsmodus (1 bis 255 s) oder Schalt-

modus (AN/AUS)

Leser-Modus: Lese-/Schreibmodus

Manipulationsschutz:

Unterstützte Software: PROH-MS, PROA-MS

Ereigniserfassung: Mit Ereigniserfassungskarte oder Micro-

USB-Anschluss

Sperrliste Kapazität: 500 Karten Datenkonnektivität: USB-Micro-Stecker

Zeitplan-Aktivierung: 4 festlegbare Aktionen zum Sperren/

Entsperren basierend auf der Uhrzeit und

dem Wochentag

Firmware-Upgrade: Ja, über USB

Konfiguration: Per Software mit USB-Anschluss oder

über Software und mit USB-Schreibtischleser erstellte Programmierkarten

Guthaben auf Karte: Ja

TECHNISCHE ANGABEN

Elektrische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 12V DC

Stromaufnahme: Maximum 150 mA

Datenverbindung: Micro-USB-Anschluss für Standard-

verbindung zum PC

1 eingebautes Relais (2A; 24V AC/DC), Output:

RS-485 für abgesetzte Relaiseinheit

RU2, DINRTT, RTT

Input: Austrittstaster

Sabotageschutz:

Signalisierung: LED, Summersignal

Umwelteigenschaften:

IP-Schutzklasse: IP40

Mechanische Eigenschaften:


-20°C bis +50°C Betriebstemperatur:

Abmessungen (LxBxT): 80 x 80 x 9mm

(nicht kondensidrend)

ABMESSUNGEN

80mm



MONTAGE -



> Hinweis: Unterputzdose nicht im Lieferumfang enthalten

FARBEN








Silber Anthrazit

Weiß



LESER-KONFIGURATION




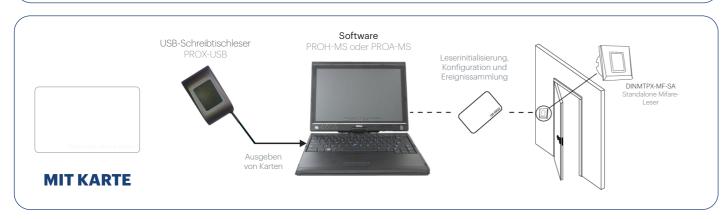

TRANSPONDERKARTEN & **SCHLÜSSELANHÄNGER**




ZUTRITTSKONTROLL-LÖSUNG > NUR LESER



Die technischen Daten der Produkte sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden





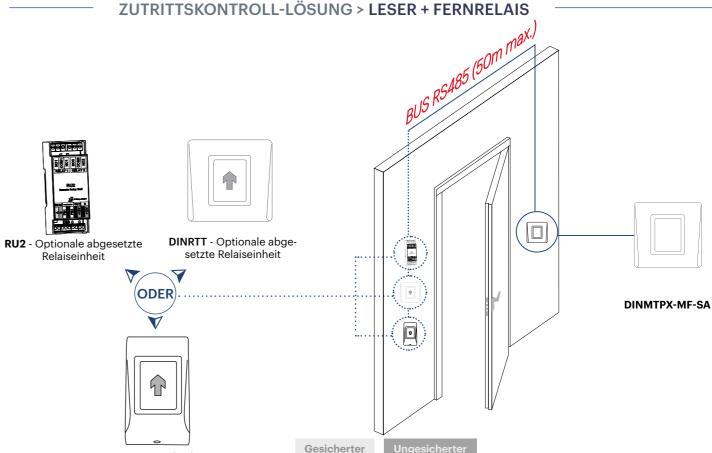

Bereich


——PROA-MS (ZUTRITTSKONTROLL-SOFTWARE)——

> Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl von Einzelstandorten


RTT - Optionale abge-

setzte Relaiseinheit

- ▶80 Türen/Leser pro Standort, unbegrenzte Anzahl von Benutzern pro
- **▶** Unbegrenzte Anzahl Zutrittsebenen
- ▶ Programmierung der Benutzerkarten mit PROX-USB Schreibtischleser
- ➤ MS Access-Datenbank
- ▶Berichte für Ereignisse, Karten, Benutzerliste, Systemprotokolle
- > Konfiguration des Lesers per USB-Verbindung oder durch Erstellen einer Programmierkarte
- ▶ Herunterladen von Leserereignissen per USB-Verbindung oder Karte
- **▶** OS: Windows 7, 8, 10
- > Kompatible hardware:
- PROX-USB Schreibtischlese- und Registriergerät
- MTPX-MF-SA Standalone-Leser
- ▶ Mehrsprachig UK, FR, IT, ES, NL, DE.



Einfache Kontrolle und Verwaltung verschiedener Ereignisse





Möglichkeit zur Erstellung einer unbegrenzten Anzahl Zutrittsebenen.

Die technischen Daten der Produkte sind unverbindlich und können ohne Ankündigung geändert werden.

