

BIOPROX-EH


LECTEUR BIOMÉTRIQUE WIEGAND AVEC RFID INTÉGRÉE

Le BIOPROX-EH est un lecteur biométrique et RFID Wiegand pour des applications de contrôle d'accès. Il offre une capacité de stockage de 9 500 empreintes et est compatible avec des badges EM4002/4100 et HID 125kHz. Il est aussi doté d'une sortie Wiegand programmable (8 à 128 bits).

La gestion des lecteurs est intégrée dans notre logiciel de contrôle d'accès PROS CS.

Pour une intégration avec d'autres systèmes, nous fournissons:


- Le Biomanager CS, pack de logiciel basé sur le client-serveur pour des solutions sans développement additionnel.
- Convertisseur de communication CNV1000, TCP/RS-485 pour une connexion entre le logiciel et les lecteurs.

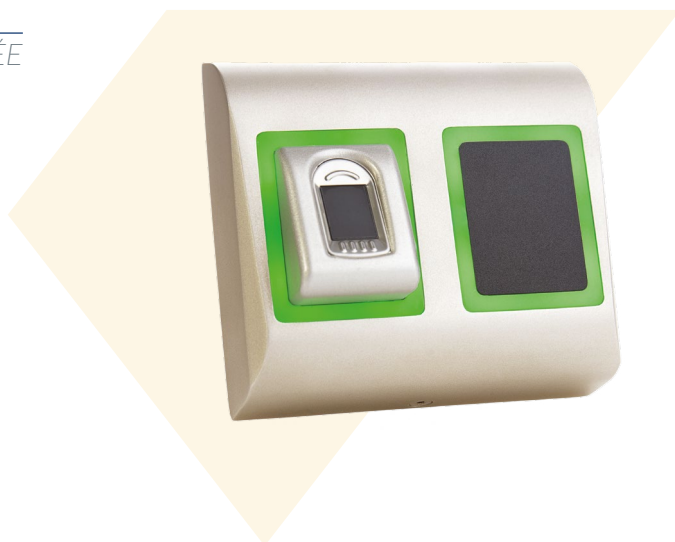

CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur d'empreinte en saillie avec capteur capacitif et lecteur RFID intégré (Compatible EM et HID 125 kHz)
- Compatible avec n'importe quel contrôleur Wiegand
- Doté d'un revêtement métallique offrant une protection supplémentaire au capteur biométrique en environnement hostile.
- Reconnaissance: Empreinte, empreinte ou badge, empreinte et badge
- Capacité de stockage: 9 500 empreintes
- Identification 1:1000: 1 s
- La grande LED rectangulaire permet une lecture aisée du statut du lecteur
- La configuration et la gestion des empreintes se fait depuis le logiciel
- L'enrôlement peut se faire depuis l'enrôleur de bureau (BIOPROX-USB) ou directement depuis le lecteur
- Le réglage du Protocole Wiegand (8 à 128-bit) est disponible avec le lecteur biométrique, le rendant compatible avec les contrôleurs d'interface Wiegand.
- Le réglage du protocole Wiegand se fait depuis le PC
- Rétro-éclairage programmable: mode ON/OFF
- Le logiciel BioManager CS est disponible gratuitement lorsque le lecteur est utilisé avec un contrôleur tiers.
- Les empreintes sont sauvegardées dans le lecteur et une sauvegarde de sécurité est enregistrée dans le logiciel.
- Compatibilité avec les contrôleurs XPR: EWS
- Alimentation: 12V DC
- Consommation: 120 mA max.
- Indice IP de protection: IP65
- Température de fonctionnement: -15°C à +50°C

USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

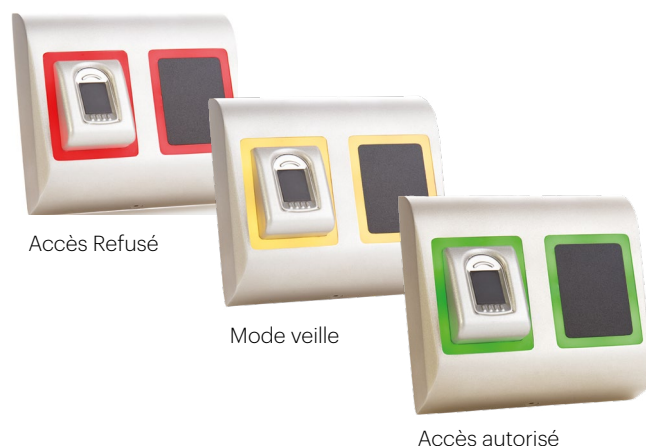

ACCESSOIRE



MCD-MINI

Protection en acier brossé A304 pour les lecteurs de la gamme double Mini.

Protection obligatoire lors d'une installation à l'extérieur du produit.


BADGES & PORTES-CLÉ

EM
Badges & portes-clé




Ref.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Caractéristiques	ABS porte-clé EM4100	Porte-clé en cuire EM4100	0.75mm ISO badge - EM4100	2mm NISO badge - EM4100

DIMENSIONS


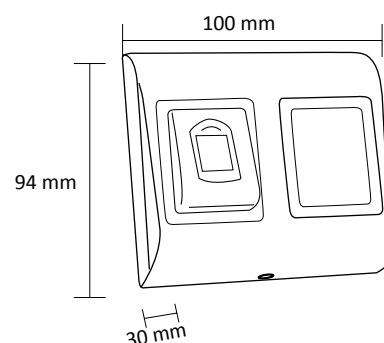


— SYSTÈME D'INSTALLATION AVEC CENTRALE TIERS —

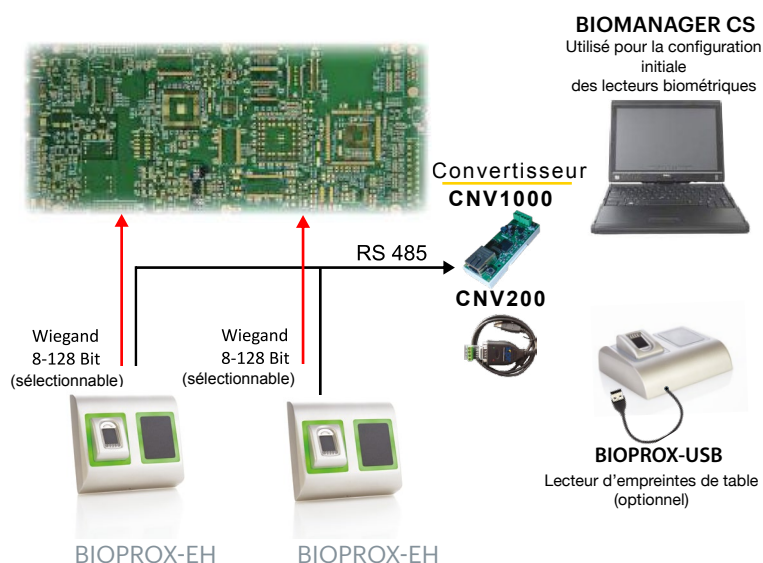

- L'enregistrement des empreintes peut se faire depuis n'importe quel lecteur biométrique du réseau ou depuis une unité d'enrôlement de bureau avec sortie USB.
- Les empreintes peuvent être envoyées à tous les lecteurs du réseau. Différents utilisateurs peuvent être envoyés à différents lecteurs d'empreintes.

— RÉSEAU EWS —

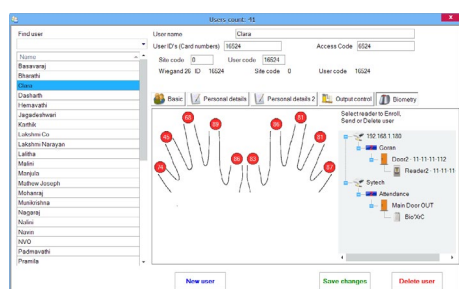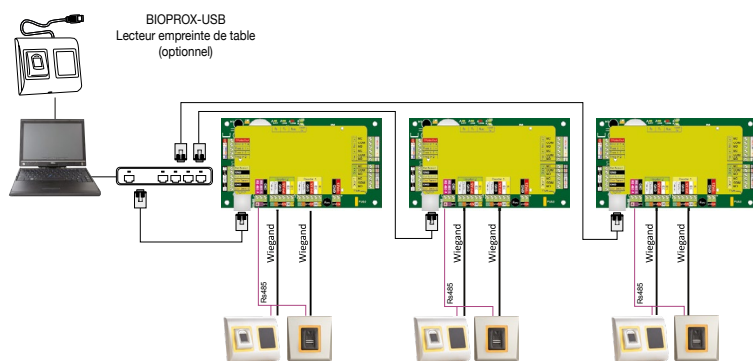


— COULEURS —



BIOPROX-EH

Gris clair - Métal




BIOPROX-BK-EH

Noir - ABS

— LOGICIEL BIOMANAGER CS —

► Logiciel PC pour Windows

► Logiciel gratuit de gestion d'empreintes pour lecteurs biométriques XPR

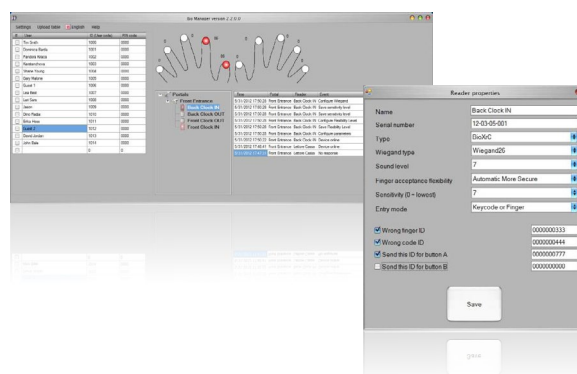

— LOGICIEL PROS CS —

- Avec le logiciel Client-Server, plusieurs utilisateurs peuvent accéder à la base de données du PC serveur.
- Gestion facile de l'interface des fenêtres permettant une programmation, une gestion et un contrôle simple de l'installation.

Vous pouvez également trouver plus d'informations sur:
<http://www.xprgroup.com/fr/products/pros-cs/>

CLIENT
PROS CS
SERVER