


CARACTERÍSTICAS

- Compatible con cualquier central con protocolo Wiegand 26 o 30-bit, Clock & Data o Codix
- Protocolo directamente seleccionable desde el teclado
- Carcasa en aluminio moldeado
- Teclas metálicas
- Electrónica moldeada en resina (IP65) con cable de 8 hilos



DIMENSIONES

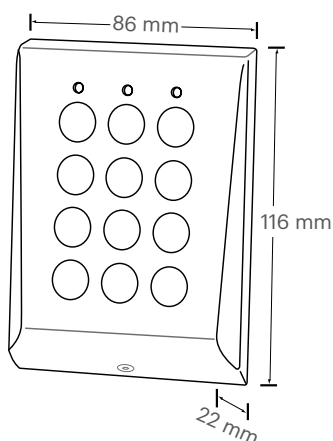

ESPECIFICACIONES

Características eléctricas:

Tensión:	9/12 V CC
Consumo:	10 mA en reposo; 30 mA máximo
Señales visuales:	1 LED roja (libre de tensión), 1 LED verde (libre de tensión), 1 LED amarilla (información sobre el estado y el error)
Señal sonora:	1 buzzer integrado

Características ambientales:

Temperatura de funcionamiento:	de -15°C a +50°C
Humedad de funcionamiento:	de 0 hasta 95% (sin condensación)
Índice de protección IP:	IP65

Características mecánicas:

Cable:	50 cm, 8-hilos (AWG24)
--------	------------------------