

EWS DR/EWSI DR

ZUTRITTSKONTROLLEINHEIT FÜR 2 TÜREN

Leistungsstark:

Bis zu 15.000 Benutzer.

Bis zu 30.000 Ereignisse pro Controller.

Aufrüstbar:


Unbegrenzte Anzahl Controller pro System.

Firmware-Update über PROS CS Software.

Flexibel:

Programmierbare (bitweise) Wiegand-Schnittstelle (26bit bis 128).


Konfigurierbare Ausgänge, Eingänge, Türsensoren.

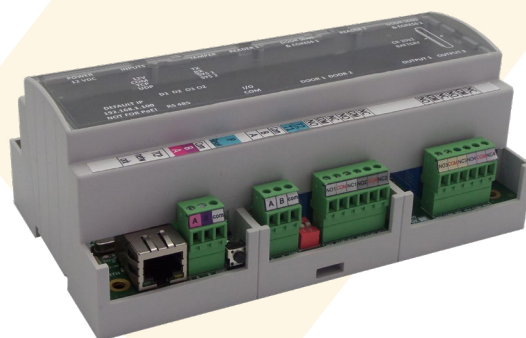


MERKMALE

- Erhältlich im Hutschienengehäuse, UH2-Gehäuse.
- Vernetzbare Zutrittskontrolleinheit für 2 Türen
- Verteilte Intelligenz. EWS-Einheiten funktionieren auch dann, wenn keine Kommunikation vorhanden ist.
- Der Ausfall einer EWS-Einheit hat keinen Einfluss auf die anderen Einheiten.
- TCP/IP in EWSI integriert.
- Programmierbare (bitweise) Wiegand-Schnittstelle (26bit bis 128bit).
- Konfigurierbare freie Eingänge, freie Ausgänge, Türsensoren.
- Anti-Passback, zeitgesteuerter Anti-Passback und Schleusenfunktion.
- Lift-Modus, unter Verwendung der Relaisplatine RB0408.

ABMESSUNGEN




Leiterplatte mit Hutschiene





Nur Leiterplatte

EWS DR - EWSI DR

Zutrittskontrolleinheit für 2 Türen mit integriertem TCP/IP, Türsensor-Eingängen, Austrittstaster-Eingängen und freien Ein-/Ausgängen

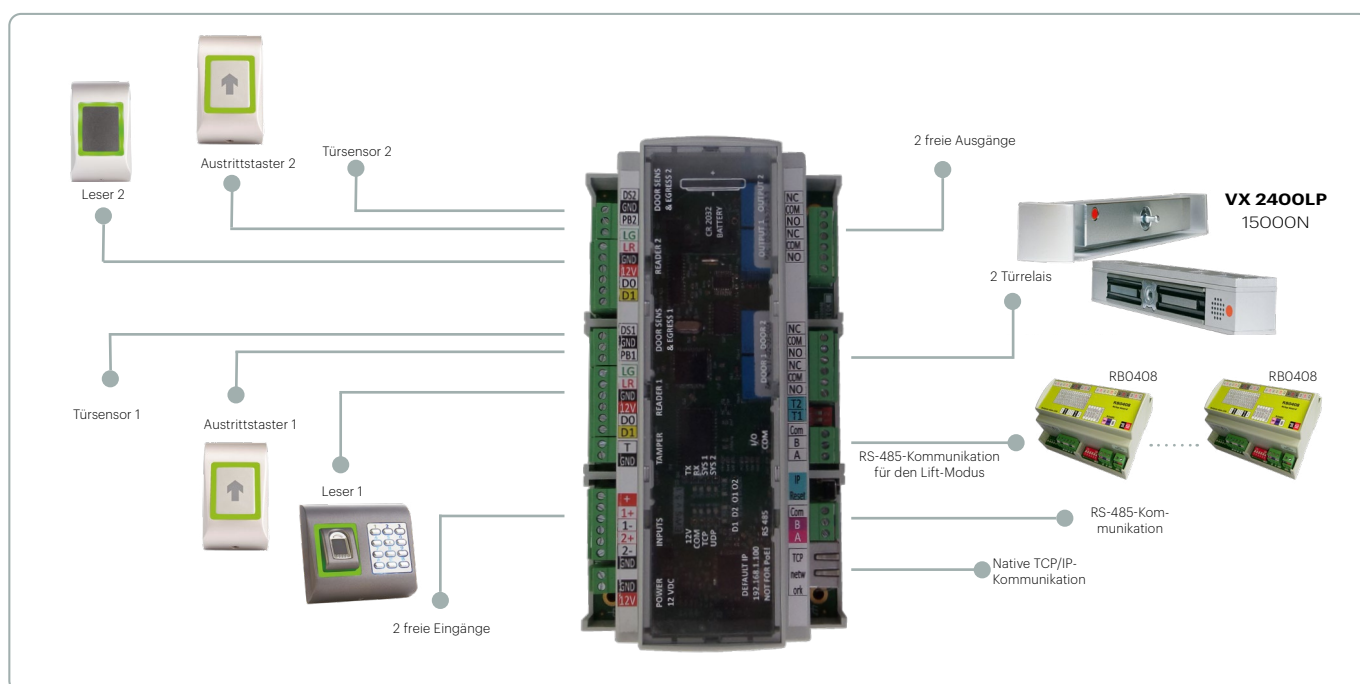

SYSTEMARCHITEKTUR

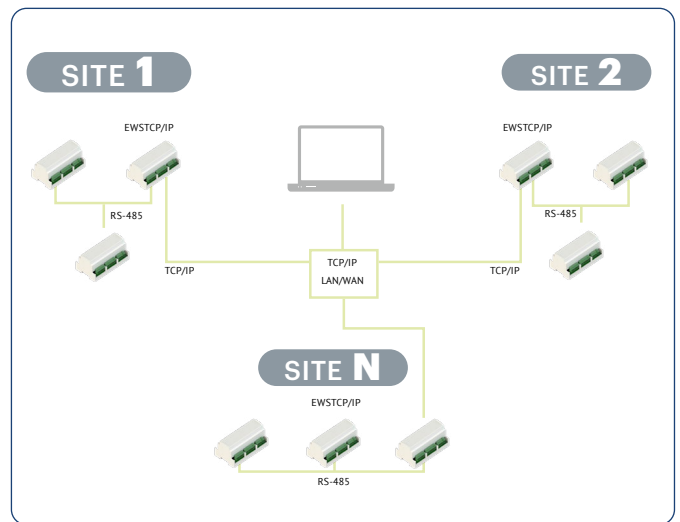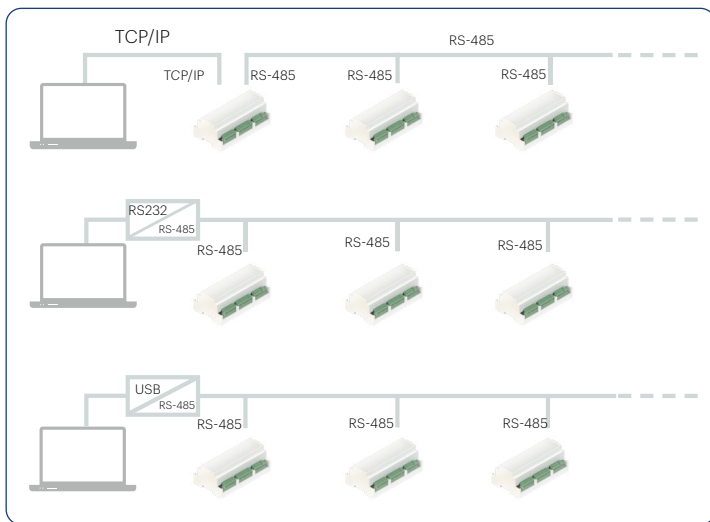

- a)** Kombination von TCP / IP und RS-485 in einem System für maximale Flexibilität (unbegrenzte Anzahl von Controllern im System, bis zu 31 Controller in einer RS-485-Linie - max. Entfernung 1 km)
- b)** Anschluss der Controller über das TCP/IP-Netzwerk bis zu 100 Meter vom Switch/Router entfernt.

CLIENT
PROS CS
SERVER

PROS CS-SOFTWARE

- Client-Server-Software, mehrere Benutzer können auf den Server-PC zugreifen.
- Benutzerfreundliche Windows-Schnittstelle für einfache Programmierung, Verwaltung und Kontrolle der Installationen.

Weitere Informationen zur Software unter:
<http://www.xprgroup.com/products/pros-cs/>