
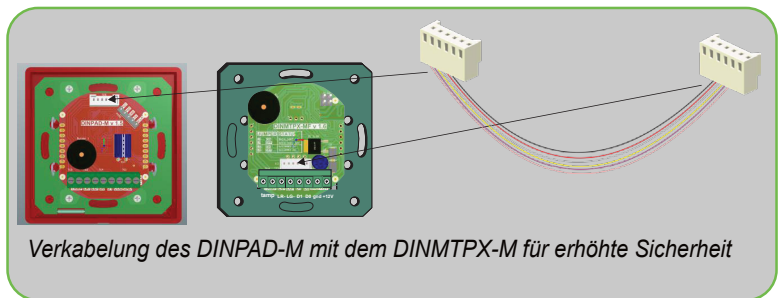


DINPAD-M


UNTERPUTZ MULTIPROTOKOLL LESER

MERKMALE

- Peripherie-Tastatur mit Multiprotokollunterstützung
- Kompatibel mit WIEGAND 26, 30, 34, 40 bit, Clock & Data oder Codix Protokoll
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Länge des PIN Codes frei wählbar
- 2 fremdgesteuerte LEDs (rot & grün)
- Akustisches und visuelles Bestätigungssignal
- Stromaufnahme: Max. 70 mA
- Spannungsversorgung 12 VDC
- Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C
- Kann für erhöhte Sicherheit an den RFID Leser DINMTPX angeschlossen werden (Karte und/oder PIN code)
- IP40

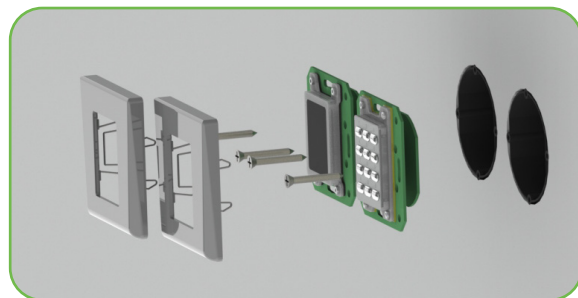


ABMESSUNGEN

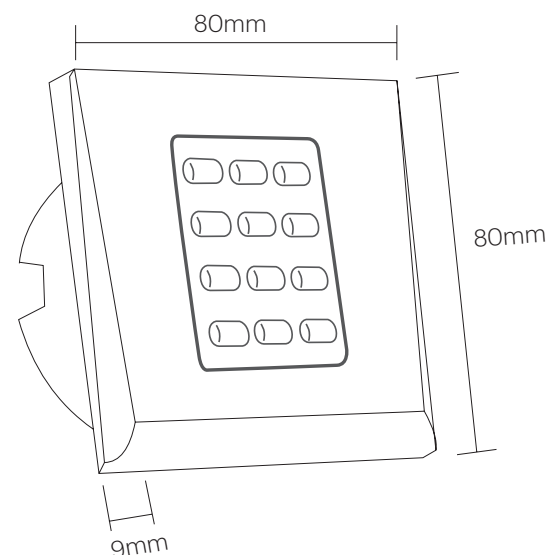

FARBEN



DINPADS-M
Silber



DINPADC-M
Dunkelgrau



DINPADW-M
Weiß