

## ► BIOC3

### LECTEUR BIOMÉTRIQUE AVEC SORTIE WIEGAND

Le BIOC3 est un lecteur biométrique pour des applications de contrôle d'accès à usage interne. Il a une capacité de stockage de 9 500 empreintes et une sortie Wiegand programmable (8 à 128 bits)

La programmation du lecteur et l'enregistrement des empreinte se fait à travers le logiciel PC.

La connexion avec le lecteur d'empreinte se fait via le convertisseur RS-485 et est utilisée pour le transfert d'empreintes et la configuration du PROS CS.

Lors de l'intégration avec d'autres systèmes, les outils suivants sont nécessaires:

- Biomanager CS: logiciel client-serveur pour des solutions sans développement supplémentaire.
- CNV1000: convertisseur de communication TCP/RS-485 pour la connexion entre le logiciel et les lecteurs.



USAGE INTERNE UNIQUEMENT

## CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur biométrique en saillie avec capteur capacitif.
- Compatible avec n'importe quel contrôleur Wiegand.
- Doté d'un revêtement métallique offrant une protection supplémentaire au capteur biométrique en environnement hostile.
- Temps d'identification < 1 sec.
- Capacité de stockage: 9 500 empreintes.
- La configuration du lecteur ainsi que l'enregistrement des empreintes utilisateurs se fait depuis le PC, localement ou à distance.
- L'enregistrement des empreintes peut aussi être fait à partir d'un lecteur biométrique USB de bureau XPR (BIOPROX-USB).
- Protocole Wiegand programmable (8-128 bit) lui permettant d'être compatible avec la plus part des contrôleurs du marché.
- La configuration du protocole Wiegand se fait depuis le PC.
- Le logiciel gratuit BioManager CS permet de configurer le lecteur pour le rendre compatible avec l'ensemble des contrôleurs et logiciels Wiegand du marché.
- Les empreintes sont enregistrées dans le lecteur et une copie de sécurité est gardée dans le logiciel.
- Compatible avec les contrôleurs XPR: EWS/EWSI et EWS-DR/EWSI-DR
- Commande ON/OFF du rétro-éclairage
- Alimentation: 12 V DC
- Consommation: 100mA max.
- Poids: 200g
- Indice IP de protection: IP54



LED rouge  
Empreinte refusée




LED orange  
Mode veille



LED verte  
Empreinte acceptée

## DIMENSIONS

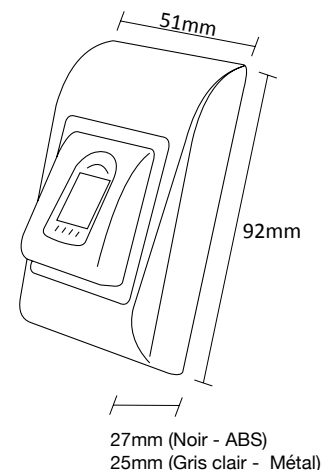


27mm (Noir - ABS)  
25mm (Gris clair - Métal)

## COULEURS



BIOC3S

Gris clair - Métal



BIOC3BK

Noir - ABS

