


LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE WS4

Longitud máxima del cable en función de la corriente

En base al consumo eléctrico del lector o los lectores conectados al bus local y a la distancia entre el lector y la unidad de acceso, verifique el tipo de cable en la tabla a continuación.

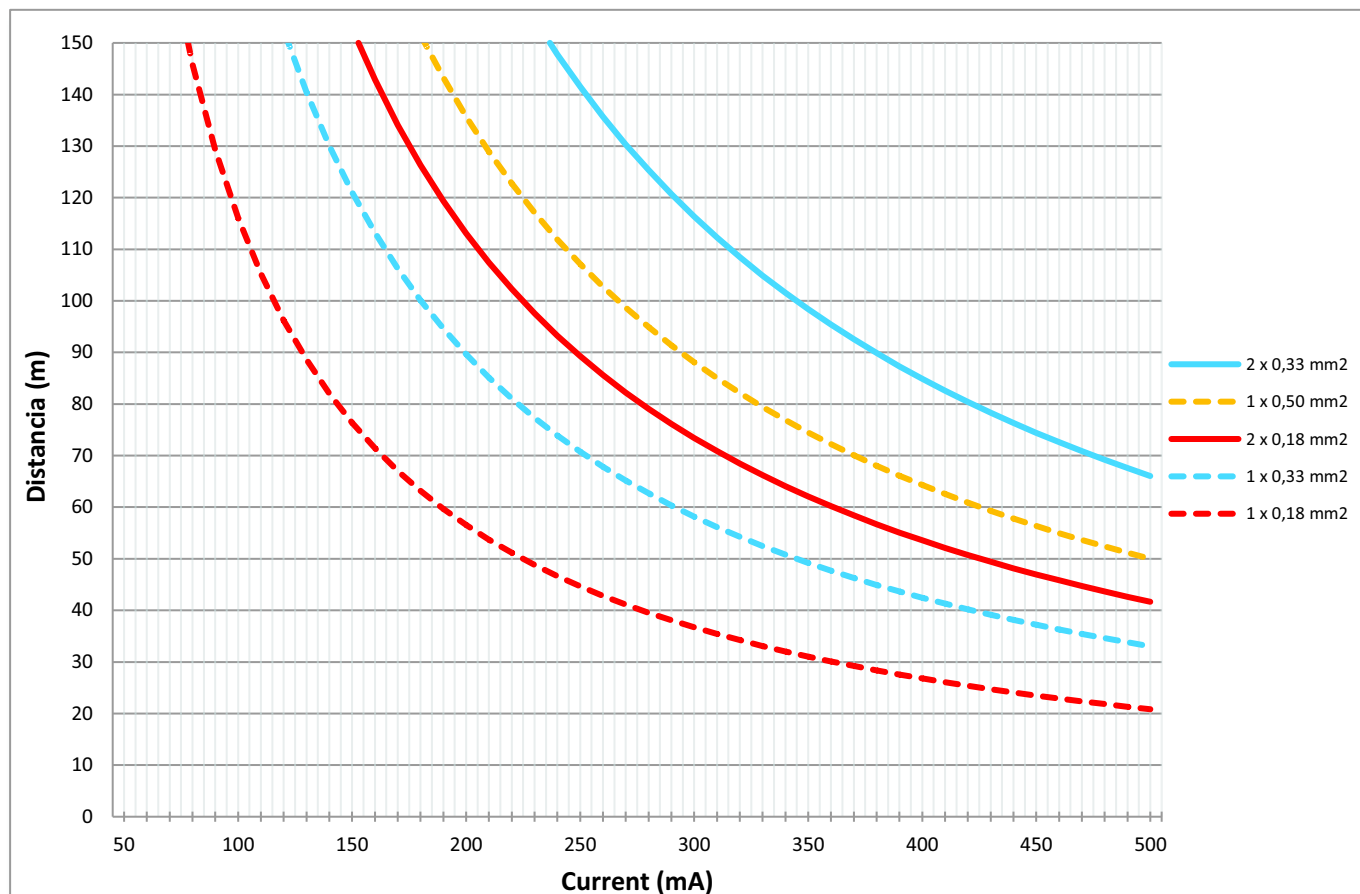

Cables recomendados según DIN 47100 o AWG:

- LiYCY-p or LiHCH-p : 2x2x0,18 / 2x2x0,34 / 3x2x0,34

Type	mm ²	Ohm/Km
DIN47100 AWG 26	0,16	133
DIN47100 AWG 25	0,18	106
DIN47100 AWG 24	0,20	84
DIN47100 AWG 23	0,26	67
DIN47100 AWG 22	0,33	53
--	0,50	35