


Instellingen WS4 voor verbinding op afstand

De toegang op afstand tot de WS4-controller kunt u instellen door middel van UPnP (indien de router over deze optie beschikt) of port forwarding.

I. Toegang op afstand door middel van UPnP



1. Activeer de UPnP-optie op uw router.

Voorbeeld van UPnP op Huawei router:

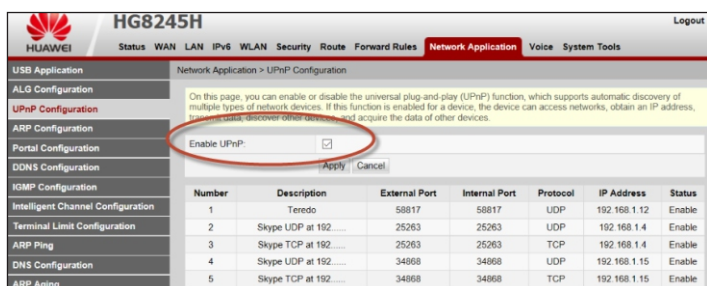

2. In de WS4-controller gaat u naar **Configuratie/Netwerk** en selecteert u **HTTPS**, **DynDNS** en **UPnP**. Klik op opslaan en wacht tot de OK-status groen is.



Opmerking: Als HTTPS nog niet was ingesteld, zal de server herstarten en wordt u gevraagd in te loggen met HTTPS. Log opnieuw in en kijk in Configuratie/Netwerk of de opties groen gemarkeerd zijn. Om HTTPS te kunnen gebruiken, dient u het standaard wachtwoord te wijzigen.

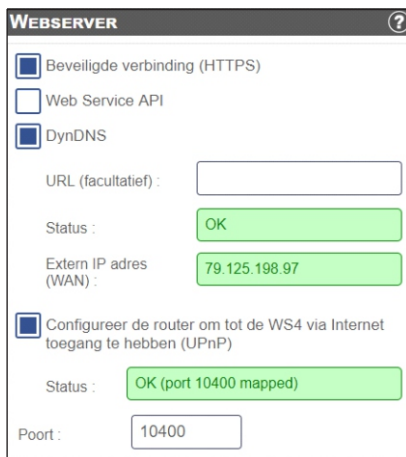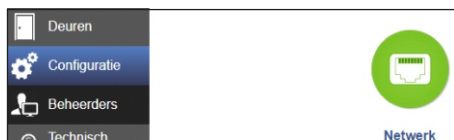

3. Wanneer u dit heeft gedaan, kunt u naar onze website gaan, www.xprgroup.com, en op "my WS4" klikken.

<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Vul het serienummer van de WS4 in, u zult doorgestuurd worden naar de WS4-controller.

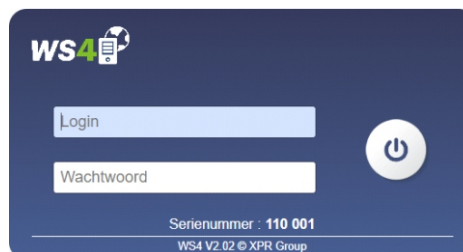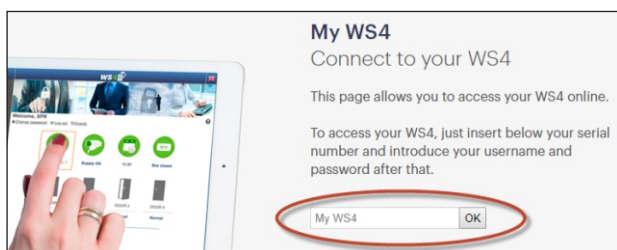

II. Toegang op afstand door middel van port forwarding


1. U dient PORT forwarding toe te passen op uw router, van de externe port 10400 naar het IP van de WS4 en de interne poort 443

Voorbeeld van port forwarding op Huawei router:

WS4	2_INTERNET_R_VID_410	192.168.1.42	--	Enable
Type:	<input checked="" type="radio"/> User-defined <input type="radio"/> Application			
Application:	Select...			
Enable Port Mapping:	<input checked="" type="checkbox"/>			
Mapping Name:	WS4			
WAN Name:	2_INTERNET_R_VII			
Internal Host:	192.168.1.42 * WS4-110001			
External Source IP Address:				
Protocol:	TCP/UDP			
Internal port number:	443 -- 443			
External port number:	10400 -- 10400			
External source port number:	10400 -- 10400			
<input type="button" value="Delete"/>				

2. Ga naar **Configuratie/Netwerk** en selecteer **HTTPS** en **DynDNS**.
Klik op opslaan en wacht tot de OK-status groen is.

Opmerking: Als HTTPS nog niet was ingesteld, zal de server herstarten en wordt u gevraagd in te loggen met HTTPS. Log opnieuw in en kijk in Configuratie/Netwerk of de opties groen gemarkeerd zijn. Om HTTPS te kunnen gebruiken, dient u het standaard wachtwoord te wijzigen.

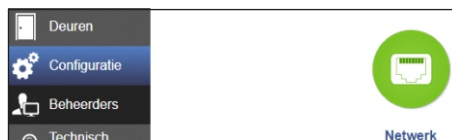

WEBSERVER	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beveiligde verbinding (HTTPS)
<input type="checkbox"/>	Web Service API
<input checked="" type="checkbox"/>	DynDNS
URL (facultatief):	
Status:	OK
Extern IP adres (WAN):	79.125.198.97
<input type="checkbox"/>	Configureer de router om tot de WS4 via Internet toegang te hebben (UPnP)
Port:	10400



3. Wanneer u dit heeft gedaan, kunt u naar onze website gaan, www.xprgroup.com, en op "my WS4" klikken.

<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Vul het serienummer van de WS4 in, u zult doorgestuurd worden naar de WS4-controller.

My WS4	
Connect to your WS4	
This page allows you to access your WS4 online.	
To access your WS4, just insert below your serial number and introduce your username and password after that.	
<input type="text" value="My WS4"/>	<input type="button" value="OK"/>

WS4	
<input type="text" value="Login"/>	<input type="button" value="Power"/>
<input type="text" value="Wachtwoord"/>	
Serienummer : 110 001	
WS4 V2.02 © XPR Group	